


## Eich- und Verkehrsfehlergrenzen Nichtselbsttätiger Waagen

III Handelswaagen (Genauigkeitsklasse III) in Übereinstimmung mit Richtlinie 2014/31/EU und DIN EN 45501 sowie OIML-Empfehlung R76 (Organisation Internationale de Metrologie Legale).

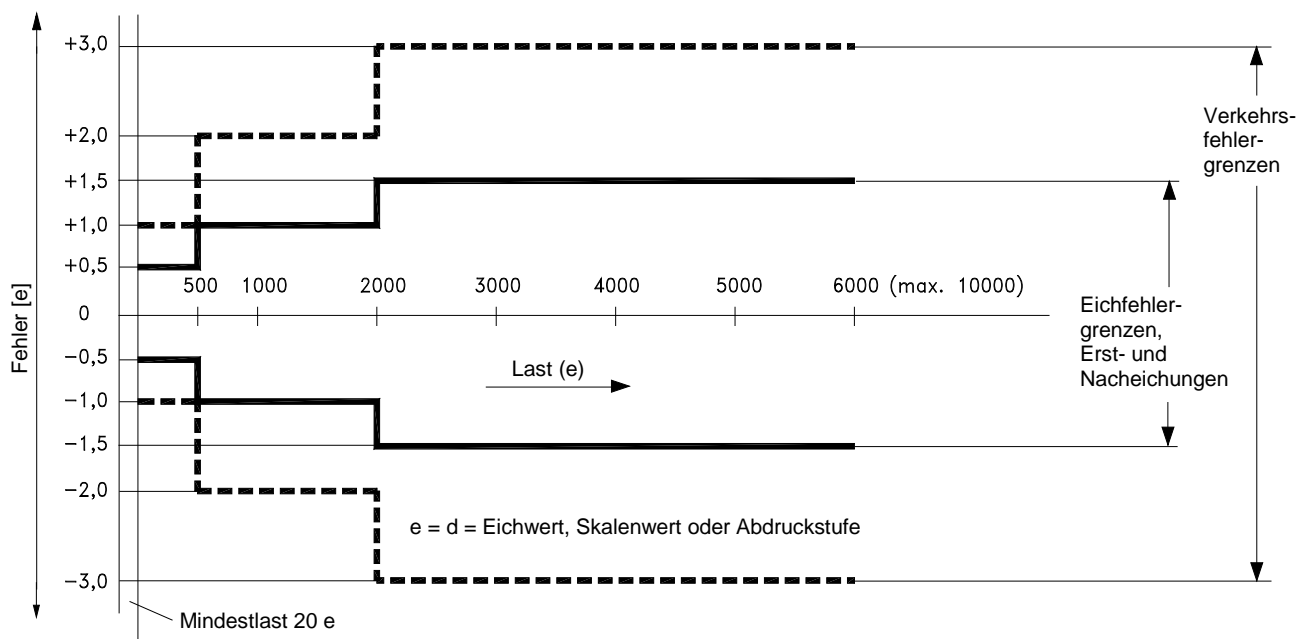

### Messtechnische Vorschriften

Genauigkeitsklasse	Eichwert e	Anzahl der Eichwerte n = Endwert/e		Mindestlast (untere Grenze)
		Minimum	Maximum	
Handelswaage III	$5,0 \text{ g} \leq e$	500	10 000	20 e

Bei der Richtigkeitsprüfung (Linearitätsprüfung) der Waage werden die digital angezeigten Messwerte durch 10fache Auflösung des Messwertes auf eine Genauigkeit von 0,1 e bestimmt.

